

FINITURA DEL TERRAZZO




**NORD
RESINE**





FINITURA DEL TERRAZZO

BETONGUAINA è il ciclo impermeabilizzante più avanzato al mondo che garantisce protezione e traspirabilità alle superfici trattate. La finitura del manto impermeabile può essere completata con l'incollaggio diretto di piastrelle o con una finitura colorata. NORD RESINE ha messo a punto un ciclo di prodotti professionali che garantiscono altissima resistenza e protezione.

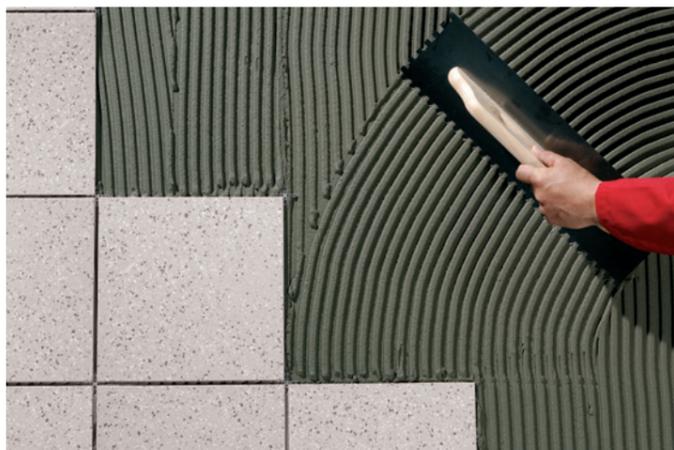



FINITURA DEL TERRAZZO CON PIASTRELLE

IL CICLO PROFESSIONALE
PER GARANTIRE
LUNGA VITA AL TERRAZZO



LE FUGHE TRA LE PIASTRELLE
DI UN TERRAZZO POSSONO ESSERE
IMPERMEABILIZZATE E PROTETTE CON:

PRO-TILER

Il protettivo salva piastrelle che
impermeabilizza e protegge le fughe
dall'attacco delle piogge acide.



www.nordresine.it

Visita il nostro sito e troverai
video e indicazioni per la
corretta applicazione dei nostri
prodotti.



CICLO PRODOTTI

3

SIGILLATURA ELASTICA DEL BATTISCOPA

NORDSIL AC

SIGILLANTE SILICONICO MONOCOMPONENTE
DI CATEGORIA F-EXT-INT (EN15651-1)

CONFEZIONE



DESCRIZIONE

NORDSIL AC è un sigillante siliconico
monocomponente, formulato con
polimeri puri (non modificati con solventi e
plastificanti). Disponibile in una gamma di
colori uguali al COLORFILL FLEX 0-8 per
ottenere elevate prestazioni sia meccaniche
che estetiche.
Non si sporca e mantiene inalterata la sua
funzionalità per lungo tempo.

APPLICAZIONE

-  Monocomponente
-  Pronto all'uso
-  Applicazione a spatola



2

FUGATURA DELLE PIASTRELLE

COLORFILL FLEX 0-8

FUGANTE CEMENTIZIO MONOCOMPONENTE
DI CATEGORIA CG2WA



COLORFILL FLEX 0-8 è un fugante
cementizio monocomponente, modificato
con resine acriliche, formulato con cementi e
pigmenti resistenti agli acidi per conferire al
prodotto una lunga durata delle prestazioni
iniziali all'aggressione delle piogge acide.
ALTAMENTE DEFORMABILE per permettere
alle piastrelle di dilatarsi in presenza di elevate
escursioni termiche, senza "puntamenti" e
senza rompere il fugante.

-  Monocomponente
-  Pronto all'uso
-  Applicazione a spatola



1

INCOLLAGGIO DELLE PIASTRELLE

BETON H1

COLLANTE MONOCOMPONENTE
DI CATEGORIA C2TE S2



BETON H 1 è un collante monocomponente,
modificato con resine acriliche per conferire
al collante maturato la più alta resistenza
all'immersione in acqua e all'aggressione
atmosferica.
ALTAMENTE DEFORMABILE per permettere
alle piastrelle di dilatarsi in presenza di elevate
escursioni termiche, senza "puntamenti" e
senza rompere il fugante.

-  Monocomponente
-  Pronto all'uso
-  Applicazione a spatola



-  IMPERMEABILIZZAZIONE
-  SIGILLATURA
-  PREPARAZIONE DEL FONDO



IL SISTEMA PREVEDE LA PARTENZA DA
UN MASSETTO RIPRISTINATO A REGOLA D'ARTE
E IMPERMEABILIZZATO CON IL SISTEMA BETONGUAINA.

Vi invitiamo a seguire i nostri cicli:
- PREPARAZIONE E RIPRISTINO DEL FONDO
- BETONGUAINA

Richiedi il depliant presso
I PUNTI VENDITA AUTORIZZATI



CARATTERISTICHE
TECNICHE

-  Impermeabilizzante
-  Traspirante
-  Elastico
-  Resistente ai raggi UV
-  Resistente al gelo
-  Applicabile a basse temperature
-  Veloce maturazione
-  Pedonabile

CAMPI
DI IMPIEGO


-  Tetti
Terrazzi
Balconi
-  Comignoli
-  Muretti perimetrali
-  Marciapiedi



FINITURA DEL TERRAZZO CON RESINA

BETON COLOR è la soluzione per dare al terrazzo una finitura di grande bellezza con un colore in armonia con l'ambiente e la casa a cui appartiene.

BETON COLOR è disponibile in una vasta gamma di colori a richiesta.

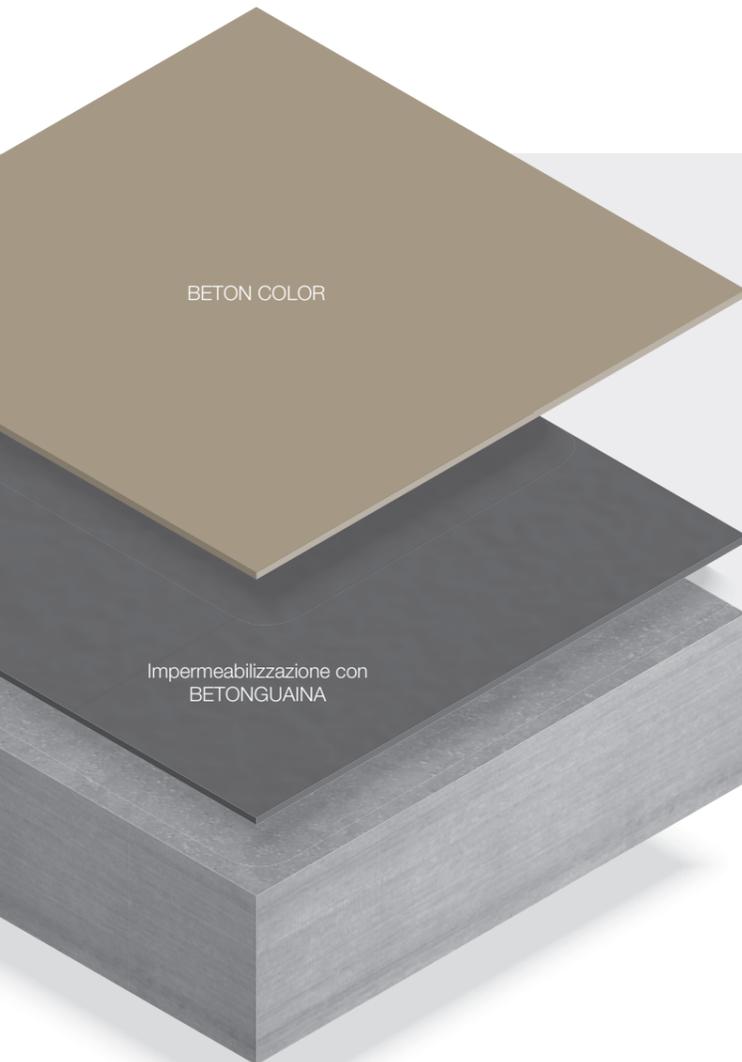

CICLO PRODOTTI

FINITURA DEL TERRAZZO CON RESINA
BETON COLOR
FINITURA ELASTOMERICA BICOMPONENTE

CONFEZIONE



DESCRIZIONE


BETON COLOR è una finitura elastomerica bicomponente resistente all'acqua, agli UV e al pedonamento specificatamente formulata per realizzare delle finiture colorate monocromatiche su un terrazzo impermeabilizzato con BETONGUAINA e BETONGUAINA.S.

Dotato di elevata elasticità per seguire i movimenti elastici del prodotto impermeabilizzante.

Lunga durata nel tempo e bassi costi di manutenzione.

APPLICAZIONE

-  Bicomponente
-  Applicazione a rullo



-  IMPERMEABILIZZAZIONE
-  SIGILLATURA
-  PREPARAZIONE DEL FONDO



IL SISTEMA PREVEDE LA PARTENZA DA UN MASSETTO RIPRISTINATO A REGOLA D'ARTE E IMPERMEABILIZZATO CON IL SISTEMA BETONGUAINA.

Vi invitiamo a seguire i nostri cicli:
- RIPRISTINO DEL FONDO
- BETONGUAINA

Richiedi il depliant presso
I PUNTI VENDITA AUTORIZZATI



VIA FORNACE VECCHIA, 79
31058 SUSEGANA (TV) - Italy
Tel +39 0438 437511
Fax +39 0438 435155

info@nordresine.it
www.nordresine.it



NORD[®]
RESINE

SISTEMI A REGOLA D'ARTE