

PRZYGOTOWYWANIE I NAPRAWA PODŁOŻA




**NORD
RESINE**



PRZYGOTOWYWANIE I NAPRAWA PODŁOŻA


Wszystkie rozwiązania służące przygotowaniu starych i nowych podłoży przed nałożeniem nowej powłoki.






**PRZYGOTOWANIE I NAPRAWA
STARYCH POWIERZCHNI
POKRYTYCH PŁYTKAMI**

4



WYMIANA ODPŁYWÓW

6



**PRZYGOTOWANIE I NAPRAWA
POWIERZCHNI Z JASTRYCHÓW
CEMENTOWO-PIASKOWYCH**

8




**WYKONANIE NOWEGO
JASTRYCHU CEMENTOWO-
PIASKOWEGO**

10



**PRZYGOTOWANIE I NAPRAWA
POSADZKI BETONOWEJ
ZAPEWNIENIE PRZYZCZEPNOŚCI
KŁADZIONEGO MATERIAŁU**

12




**PRZYGOTOWANIE I NAPRAWA
POSADZKI BETONOWEJ
NAPRAWY I WYKONYWANIE POKRYW**

14



**PRZYGOTOWANIE I NAPRAWA
BETONOWYCH POWIERZCHNI
PIONOWYCH
NAPRAWY I WYKONYWANIE POKRYW**


16



**NAPRAWY I WYGŁADZANIE
POWIERZCHNI MUROWANYCH
METODĄ TRADYCYJNĄ**

18

PRZYGOTOWANIE I NAPRAWA STARYCH POWIERZCHNI POKRYTYCH PŁYTKAMI

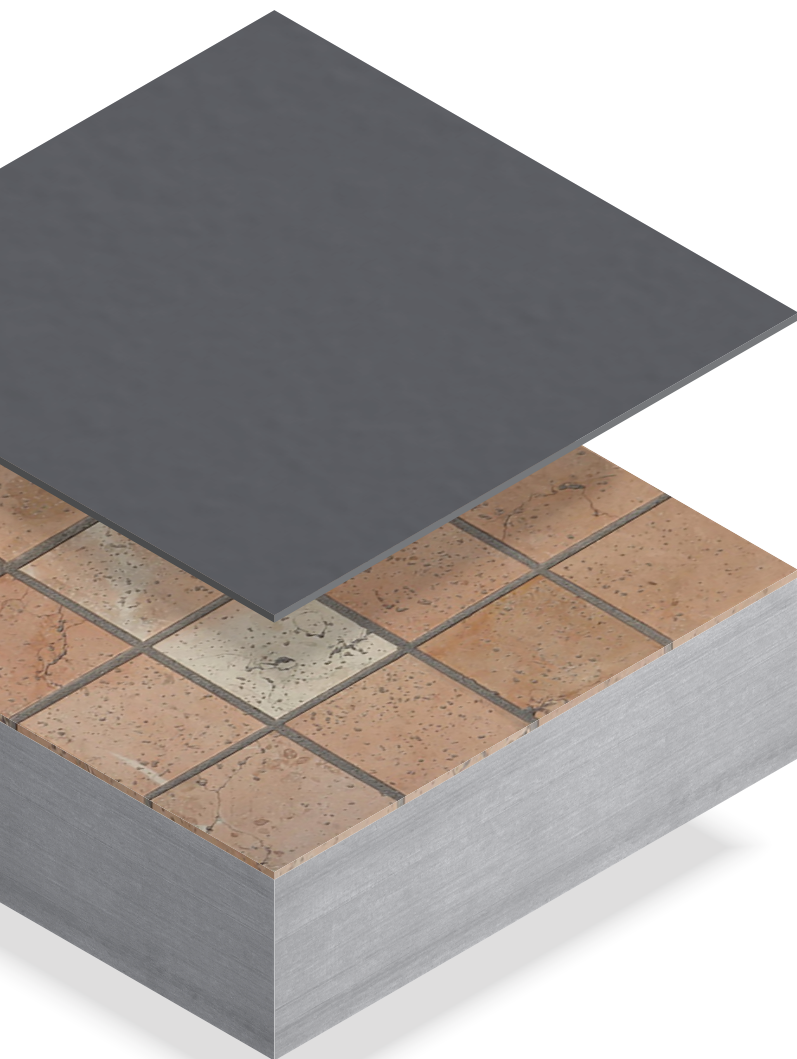

Szlifowanie tarczą diamentową w celu usunięcia wykwitów wapiennych, tłustych i gumowatych osadów, zanieczyszczeń oraz pozostałości po deszczu.

lub



Kwaśne mycie przy użyciu
NORDECAL FORTE GEL

i mycie neutralne przy użyciu
STRIPPER



Demontaż odpadających płytek i przywrócenie poprzedniego stanu.

Poziomowanie powierzchni i usuwanie fug między płytkami i/lub zmiana spadków.

Produkty:
GROVE PRIMER ECO
GROVE MASSETTO



ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI I KOLORÓW

NORDECAL FORTE GEL

SILNIE KWASOWY DETERGENT

Kwasowy żel do usuwania osadów z terakoty, cotto toscano, cegieł licówek i kamienia, do stosowania na powierzchniach zarówno pionowych, jak i poziomych.



-  Jednoskładnikowy
-  Gotowy do użycia
-  Aplikacja natryskowa

STRIPPER

DETERGENT NEUTRALNY

Detergent neutralny o silnym działaniu odtłuszczającym, do usuwania tłustych plam, zabrudzeń i śladów po oponach pozostawionych przez pojazdy.



-  Jednoskładnikowy
-  Gotowy do użycia

PRIMER

GROVE PRIMER ECO

PRIMER ZWIĘKSZAJĄCY PRZYPĘCNOŚĆ I MODYFIKUJĄCY ZAPRAWĘ

Płynny klej na bazie wody, który po dodaniu do zapraw cementowych, przekształca się w spoiwo strukturalne zapewniające przyczepność GROVE MASSETTO i gotowych zapraw serii SC. Przywiera do każdej powierzchni (stary jastrzych, beton, płytki, drewno, szkło itp.)



-  Jednoskładnikowy
-  Gotowy do użycia
-  Aplikacja pacą
-  Aplikacja pędzlem

NAPRAWA I PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA


GROVE MASSETTO

DROBNOZIARNISTY JASTRYCH STOSOWANY DO ZMIANY SPADKU


W połączeniu z GROVE PRIMER jest mieszanką w postaci sypkiej służącą do zmiany spadku, wykonywania cienkich pokryw lub milimetrowego wygładzania jastrzychów lub płytek jakiegokolwiek rodzaju.



-  Jednoskładnikowy
-  Gotowy do użycia



WYMIANA ODPŁYWÓW

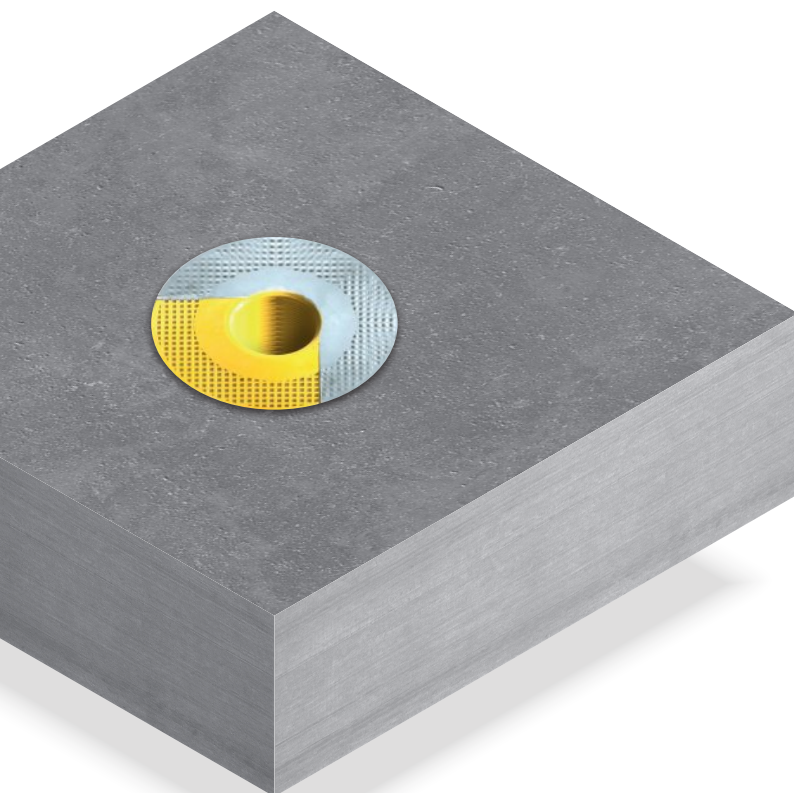

Wymiana wpustów przy użyciu:

NORDGROUTH TIXO
do robót „zwykłych”

MALTAFIX
do robót superszybkich



Rozbiórka




Rekonstrukcja przy użyciu
MALTAFIX lub NORDGROUTH
TIXO

NAPRAWA I PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

NORDGROUTH TIXO

ZAPRAWA EKSPANSYWNA, TIKSOTROPOWA, WZMACNIANA WŁÓKNEM

Wstępnie zmieszany produkt sypki, który po rozrobieniu z samą wodą staje się gotową zaprawą. Stosowany przede wszystkim do napraw i wzmocnienia konstrukcji, z / bez użycia siatki stalowej. Szczególnie zalecany do realizacji pokryw konstrukcyjnych podczas wykonywania hydroizolacji w przypadku wilgoci przy parciu negatywnym.



 Jednoskładnikowy

 Gotowy do użycia



MALTAFIX

SZYBKOWIĄŻĄCA TIKSOTROPOWA ZAPRAWA PRZECIWSKURCZOWA

Zmieszana wstępnie zaprawa dostępna w workach plastikowych do wykonywania napraw posadzek betonowych, belek i słupów, powierzchni asfaltowych, gdy konieczne jest szybkie oddanie do użytku naprawionej powierzchni.



 Jednoskładnikowy

 Gotowy do użycia




Przygotowanie do montażu




Gruntowanie przy użyciu Norphen Fondo Igro




Montaż odpływu przy użyciu BETONSEAL MS 2.0



PRZYGOTOWANIE I NAPRAWA POWIERZCHNI Z JASTRYCHÓW CEMENTOWO-PIASKOWYCH

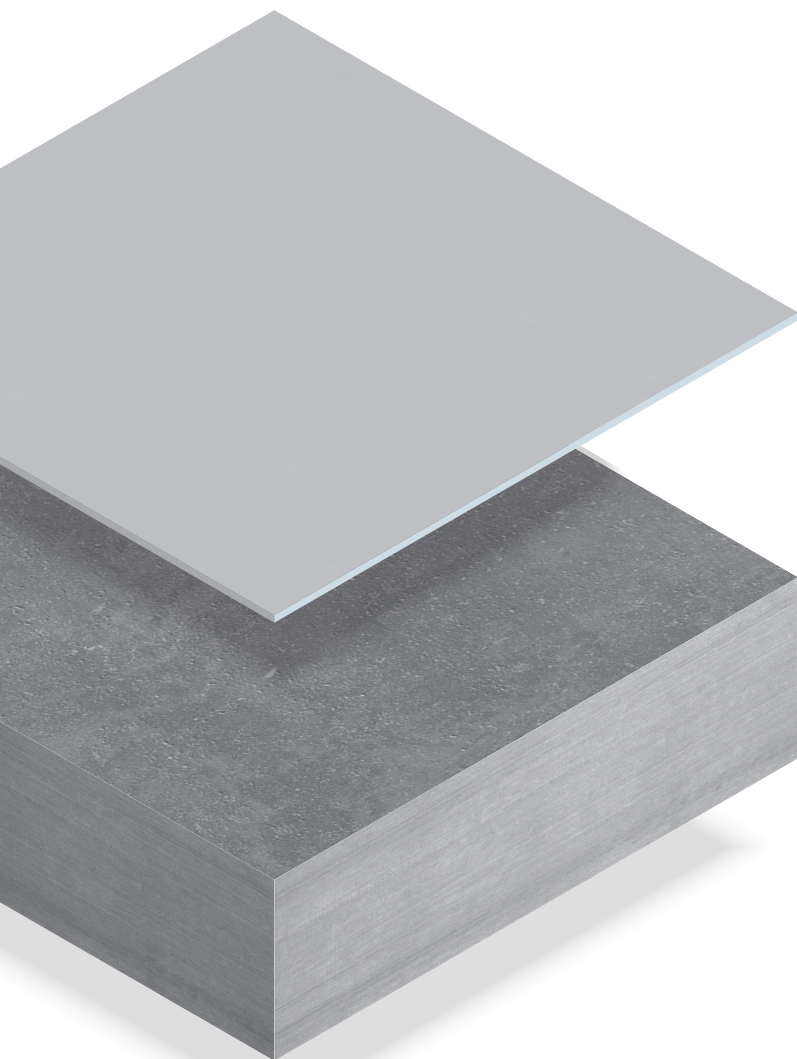

Konsolidacja powierzchniowa
przy użyciu
NORPHEN SW SOLID
rozcieńczonego wodą



Konsolidacja głęboka przy
użyciu
FONDO SL
rozcieńczonego przy użyciu 80%
rozpuszczalnika do epoksydów
NORPHEN SOLVENTE



Poziomowanie powierzchni i
usuwanie fug między płytkami
i/lub zmiana spadków.

Produkty:
GROVE PRIMER ECO
GROVE MASSETTO



Poziomowanie powierzchni
(tylko wewnątrz budynków) przy
użyciu
LEVEL FINO
lub
LEVEL HB

NAPRAWA I PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

NORPHEN SW SOLID

DWUSKŁADNIKOWY PRODUKT WZMACNIAJĄCY NA BAZIE WODY

Dwuskładnikowa, epoksydowa emulsja wzmacniająca o działaniu powierzchniowym do jastrychów, betonu, zapraw i kamieni podatnych na pylenie



- Dwuskładnikowy
- Aplikacja wałkiem
- Aplikacja pędzlem
- Aplikacja natryskowa

FONDO SL

DWUSKŁADNIKOWY PRODUKT WZMACNIAJĄCY NA BAZIE ROZPUSZCZALNIKA

Dwuskładnikowy, epoksydowy produkt wzmacniający o głębokim działaniu, przygotowywany poprzez dodanie do mieszanki A+B 80% obj. rozpuszczalnika do epoksydów NORPHEN SOLVENTE: stosowany do zwiększania wytrzymałości na ścislenie jastrychów, zapraw i kamieni podatnych na pylenie.



- Dwuskładnikowy
- Aplikacja wałkiem
- Aplikacja pędzlem

PRIMER

GROVE PRIMER ECO

PRIMER ZWIĘKSZAJĄCY PRZYPĘCNOŚĆ I MODYFIKUJĄCY ZAPRAWĘ

Płynny klej na bazie wody, który, po dodaniu do zapraw cementowych, przekształca się w spoiwo strukturalne zapewniające przyczepność GROVE MASSETTO i gotowych zapraw serii SC. Przywiera do każdej powierzchni (stary jastrych, beton, płytki, drewno, itp.)



- Jednoskładnikowy
- Gotowy do użycia
- Aplikacja pacą
- Aplikacja pędzlem

NAPRAWA I PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

GROVE MASSETTO

DROBNOZIARNISTY JASTRYCH STOSOWANY DO ZMIANY SPADKU

W połączeniu z GROVE PRIMER jest mieszanką w postaci sypkiej służącą do zmiany spadku, wykonywania cienkich pokryw lub milimetrowego wygładzania jastrychów lub płytek jakiegokolwiek rodzaju.



- Jednoskładnikowy
- Gotowy do użycia



NAPRAWA I PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

LEVEL FINO / LEVEL HB



ZAPRAWA SAMOPOZIOMUJĄCA

Wstępnie zmieszany produkt, który po rozrobieniu z samą wodą staje się gotową zaprawą. Pozwala wykonać warstwę cementową o grubości od 3 do 10 mm (LEVEL FINO) lub od 6 do 30 mm (LEVEL HB). Idealny przed ułożeniem płytek na wylewce.



- Jednoskładnikowy
- Gotowy do użycia

WYKONANIE NOWEGO JASTRYCHU CEMENTOWO-PIASKOWEGO

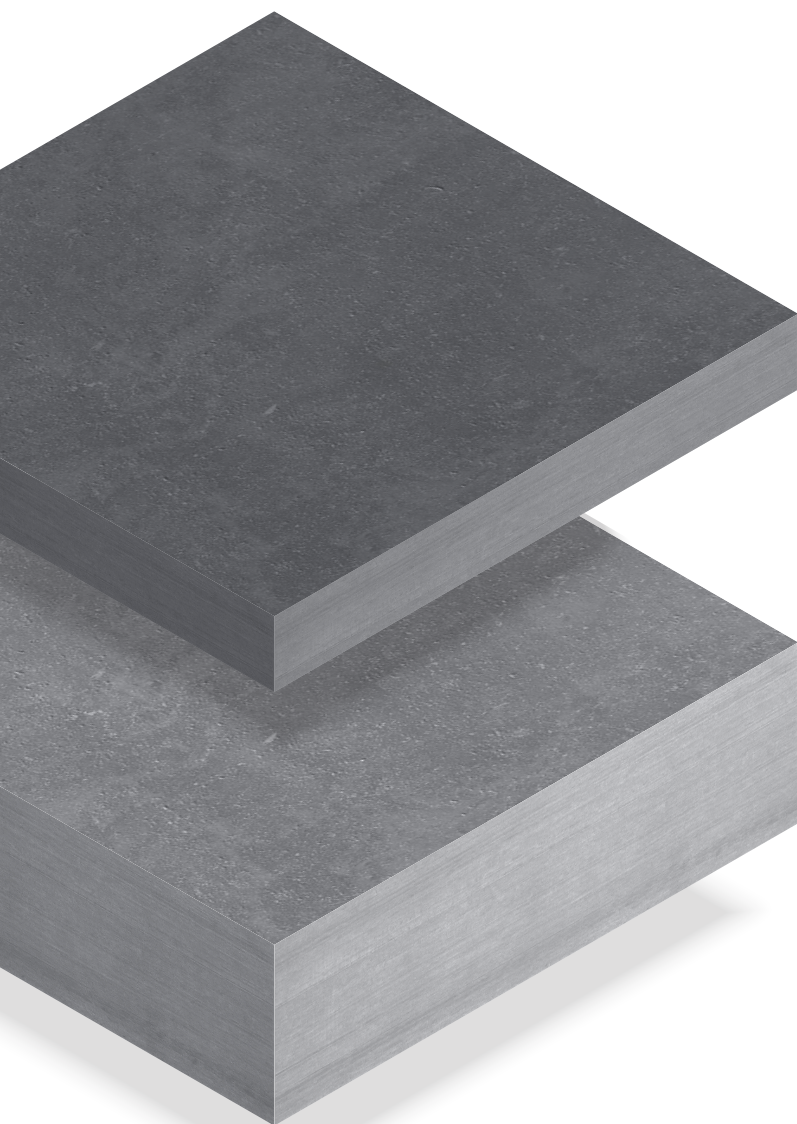

Wykonanie nowej powierzchni
przy użyciu wylewki o
kontrolowanym skurczu
SC1



lub termoprzewodzącej wylewki
wzmocnionej włóknami
SC1 F



lub produktem uzupełnianym na
miejscu
SC1 BASE

WYLEWKA SZYBKOWIĄŻĄCA



Wykonanie bardzo szybko
dojrzewającej wylewki przy użyciu
SC1 / SC1 F / SC1 BASE
+
FAST FLUID 300
(dodatek przyspieszający)
+
FAST FLUID AG
(dodatek przeciwmrozowy)

NAPRAWA I PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA


SC1

WYLEWKA CEMENTOWO-PIASKOWA GOTOWA DO UŻYCIA O KONTROLOWANYM SKURCZU

Wstępnie zmieszana wylewka na bazie cementu do wykonania podłoży o znakomitych właściwościach mechanicznych. Termoprzewodząca, o kontrolowanym skurczu i średnio szybkim czasie utwardzania (4-8 dni).



- Jednoskładnikowy
- Gotowy do użycia



SC1F

WYLEWKA CEMENTOWO-PIASKOWA GOTOWA DO UŻYCIA O KONTROLOWANYM SKURCZU, Z DODATKIEM WŁÓKIEŃ PÓŁSTRUKTURALNYCH

Wstępnie zmieszana wylewka o kontrolowanym skurczu i średnio szybkim czasie utwardzania (4-8 dni) do wykonywania podłoży o właściwościach przewyższających SC1. Szczególnie zalecany do realizacji wylewek do instalacji grzewczych dzięki swej wysokiej przewodności cieplnej.



- Jednoskładnikowy
- Gotowy do użycia



SC1 BASE

SPOIWO DO WYLEWEK CEMENTOWO-PIASKOWYCH O ŚREDNIO SZYBKIM CZASIE DOJRZEWANIA

Spoiwo przeznaczone specjalnie do przygotowywania podłoży o znakomitych właściwościach mechanicznych, o kontrolowanym skurczu i średnio szybkim czasie dojrzewania.



- Jednoskładnikowy
- Gotowy do użycia

NAPRAWA I PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

FAST FLUID 300

DODATEK DO JASTRYCHÓW PRZYSPIESZAJĄCY DOJRZEWANIE

To płyn dodawany do zaprawy cementowo-piaskowej w celu przyspieszenia procesu wysychania i twardnienia: w idealnych warunkach jastrych będzie gotowy do przyjęcia spoiwa cementowego już po 24 godzinach od jego wylania. Stosowany w proporcji 1,5% w stosunku do wagi cementu.



- Jednoskładnikowy
- Gotowy do użycia

FAST FLUID AG


PRZECIWMROZOWY DODATEK DO JASTRYCHÓW

To płyn dodawany do zaprawy cementowo-piaskowej jako środek przeciwmrozowy i przyspieszający wiązanie. Nie zawiera chlorków. Stosowany w proporcji od 1 do 2% w stosunku do wagi cementu. Dodawany do zaprawy wraz z Fast Fluid 300 umożliwia szybkie dojrzewanie również w bardzo niskiej temperaturze.



- Jednoskładnikowy
- Gotowy do użycia

PRZYGOTOWANIE I NAPRAWA POSADZKI BETONOWEJ ZAPEWNIENIE PRZYPĘCNOŚCI KŁADZIONEGO MATERIAŁU

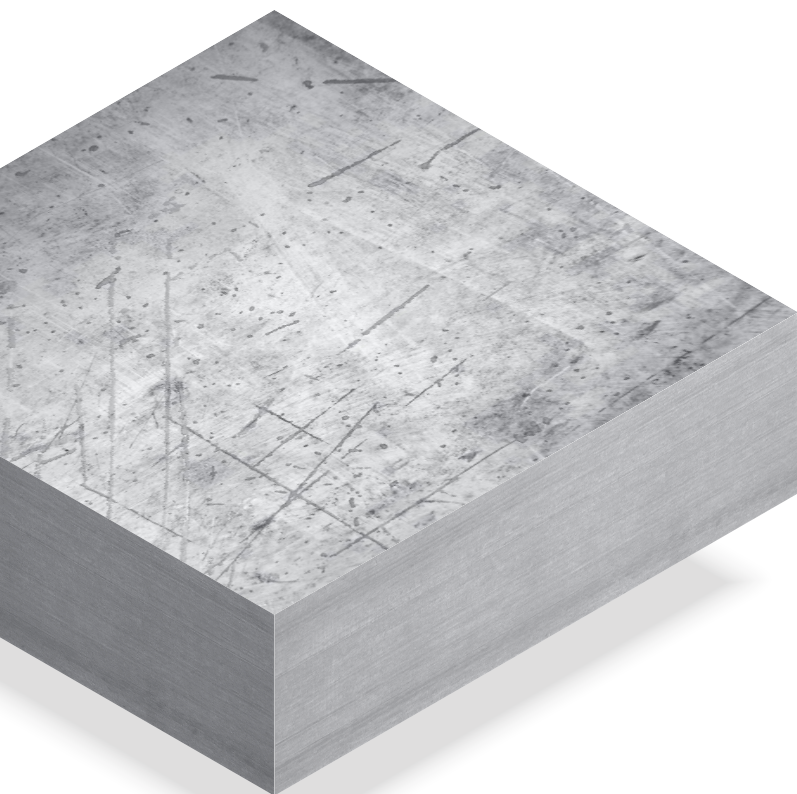

Szlifowanie diamentowe w celu otworzenia porów lub usunięcia wierzchniej warstwy betonu i zapewnienia optymalnej przyczepności nakładanej w dalszej kolejności powłoki.

lub



Kwaśne mycie przy użyciu
NORDECAL FORTE GEL

i mycie neutralne przy użyciu
STRIPPER



SZLIFOWANIE DIAMENTOWE

w celu usunięcia wierzchniej warstwy betonu i dotarcia do najtwardszej części dzięki usztorstnieniu, aby zapewnić lepszą przyczepność żywicy.

lub



ŚRUTOWANIE

(piaskowanie kuleczkami stalowymi) służące usztorstnieniu na głębokość około 1 mm powierzchni betonu, pozwalające usunąć część kwarcu i otworzyć pory, zwiększając w ten sposób przyczepność żywicy do posadzki.

lub



FREZOWANIE

(frezowanie przy użyciu maszyny z narzędziami pływającymi) do usztorstnienia na głębokość zmienną od 3 mm i poza powierzchnię betonową w celu dotarcia do zdrowej warstwy posadzki.

NORDECAL FORTE GEL

SILNIE KWASOWY DETERGENT

Kwasowy żel usuwający osady do mycia kwasowego betonu, terakoty, cotto toscano, cegieł licówek i kamienia, do stosowania na powierzchniach zarówno pionowych, jak i poziomych.



-  Jednoskładnikowy
-  Gotowy do użycia
-  Aplikacja natryskowa

STRIPPER

DETERGENT NEUTRALNY

Detergent neutralny o silnym działaniu odtłuszczającym, do usuwania tłustych plam, zabrudzeń i śladów po oponach pozostawionych przez pojazdy.




-  Jednoskładnikowy
-  Gotowy do użycia



PRZYGOTOWANIE I NAPRAWA POSADZKI BETONOWEJ

NAPRAWY I WYKONYWANIE POKRYW

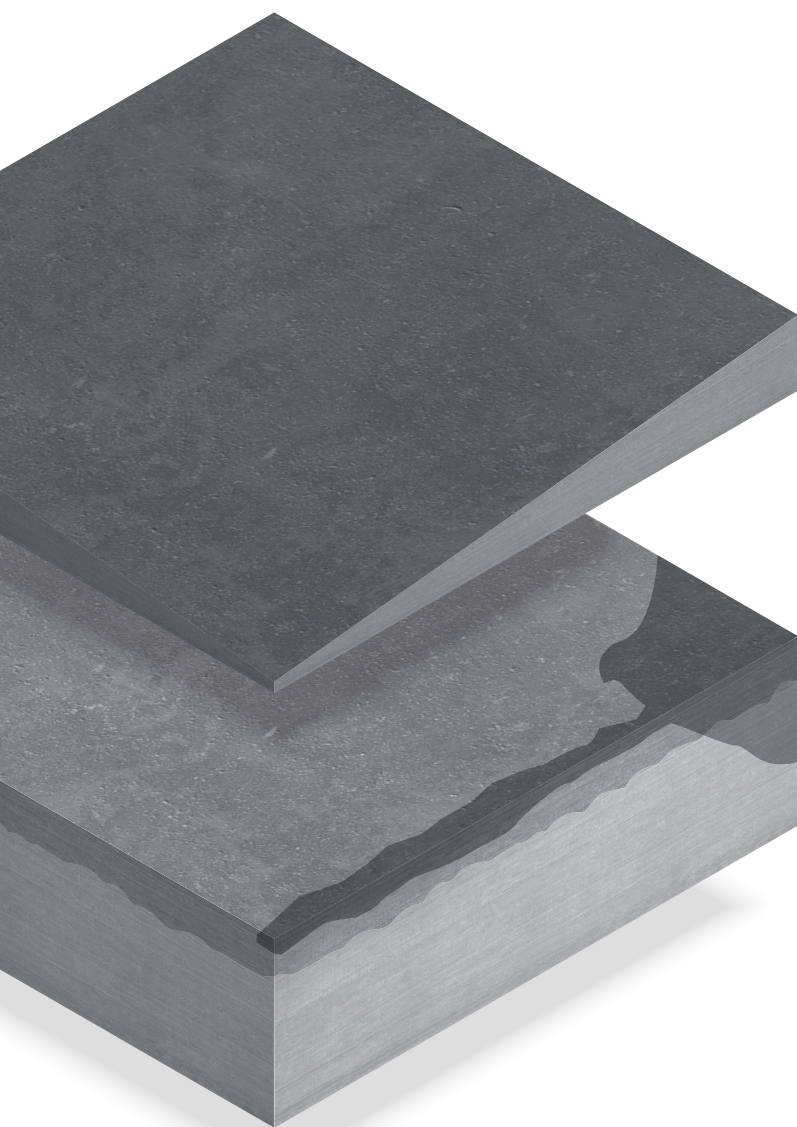

Usuwanie pęknięć i spoin, aby w ostateczny sposób zablokować dalsze pękanie przy użyciu
PLAST EPO

lub

FONDO SL GEL
(kartusz)



Demontaż i naprawa części powierzchni, aby zastąpić uszkodzony beton nowym, dobrze przylegającym do starego, przy użyciu
NORPHEN RICRETE
(+ nowa wylewka)



Wykonywanie spadków w celu łączenia posadzek o różnych poziomach
MALTA BASE



Wykonywanie belek w miejscach łączeń w celu rekonstrukcji łączeń uszkodzonych przejazdem wózków przy użyciu
MALTA BASE



Wygladzanie przeciwdziałające podchodzącej wilgoci, aby uniemożliwić wilgoci wyrzuszania powłoki (wewnętrznej/zewnętrznej), przy użyciu
W3 IMPERMEABILIZZANTE

NAPRAWA I PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

PLAST EPO

MASA SZPACHLOWA DO USUWANIA PĘKNIĘĆ PRZY UŻYCIU PRĘTÓW STALOWYCH

Lekka masa szpachlowa dwuskładnikowa służąca do sztywnego uszczelniania wszystkich powierzchni budowlanych. W szczególności przeznaczono ją do mocowania prętów stalowych użytych do naprawy pęknięć konstrukcji i pogłębiających się pęknięć w jastrychach cementowo-piaskowych, betonu na ścianie i na posadzce (w szczególności w basenach i zbiornikach). Zalecany do usuwania złączy „frakcjonujących” w posadzkach betonowych przed położeniem sztywnych posadzek żywicznych.



Dwuskładnikowy



Aplikacja pacą

PRIMER

NORPHEN RICRETE

DWUSKŁADNIKOWY PRIMER EPOKSYDOWY

Spoivo epoksydowe w postaci lepkiego płynu, służące do łączenia konstrukcyjnych elementów betonowych z betonem. Stosowany także w warunkach dużej wilgotności. Odpowiedni także do klejenia tynków, jastrychów i pokryw z wstępnie zmieszanych zapraw cementowo-piaskowych podczas prac na elementach konstrukcyjnych.



Dwuskładnikowy



Aplikacja wałkiem



Aplikacja pędzlem



Aplikacja natryskowa

NAPRAWA I PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

MALTA BASE

DWUSKŁADNIKOWE SPOIWO EPOKSYDOWE

Dwuskładnikowe spoivo epoksydowe pozbawione rozpuszczalników, które po dodaniu piasku kwarcowego o określonej ziarnistości pozwala uzyskać zaprawę do tworzenia spadków i uzupełniania ubytków w podłożu przed wylaniem żywicy.



Dwuskładnikowy



Aplikacja pacą

W3 IMPERMEABILIZZANTE

TRZYSKŁADNIKOWA GŁADŹ EPOKSYDOWA - ZIARNO 03 - SR_B 2,0

Gładź do starych i nowych powierzchni betonowych, o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, idealna do wygładzania powierzchni z podchodzącą wilgocią. Można do niej dodać piasek kwarcowy i stosować jako powłokę w posadzkach zewnętrznych lub jako warstwę zabezpieczającą przed powstawaniem pęcherzyków pod powłokami elastomerowymi na boiskach. Zalecana, pod dodaniem piasku kwarcowego, również do powierzchniowych napraw zewnętrznych posadzek przemysłowych.



Trzyskładnikowy




Aplikacja pacą



PRZYGOTOWANIE I NAPRAWA BETONOWYCH POWIERZCHNI PIONOWYCH

NAPRAWY I WYKONYWANIE POKRYW

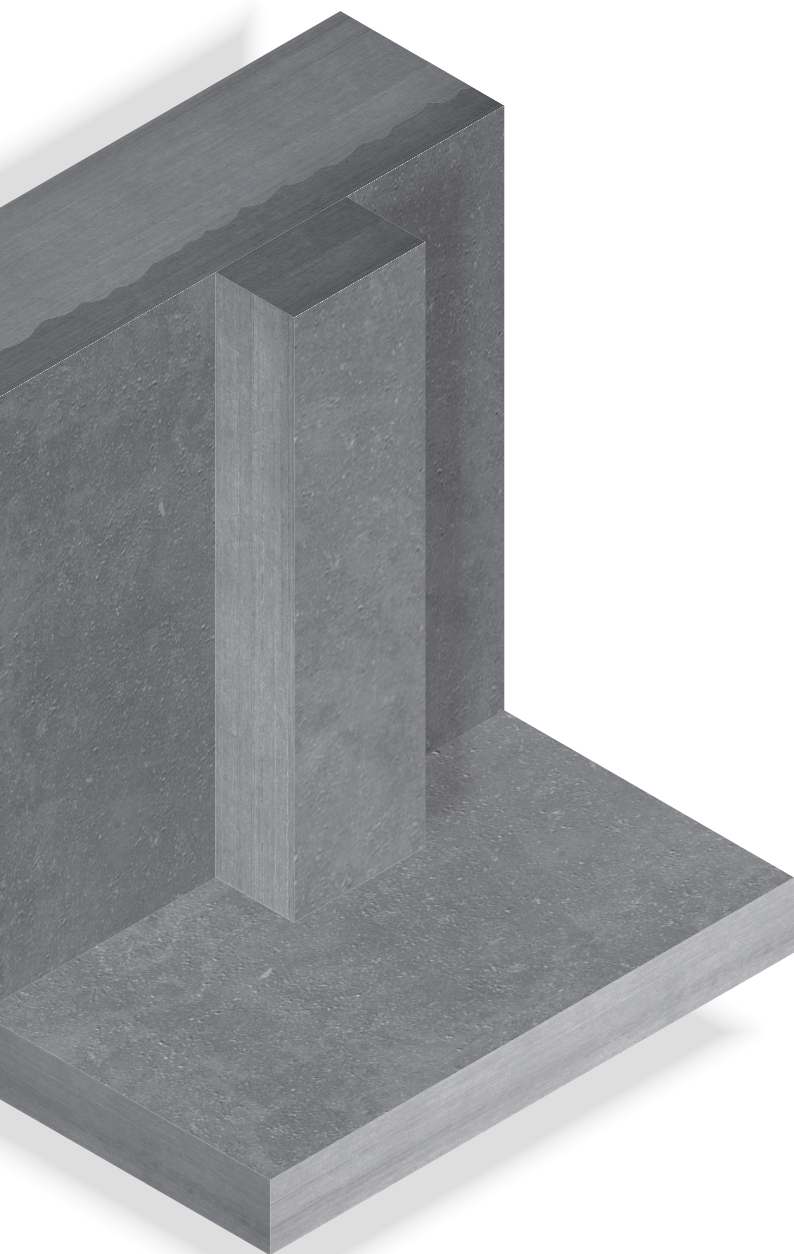

Naprawa konstrukcji betonowych przy użyciu
GROVE RIPRISTINO
(zaprawa o zwykłym czasie wiązania)

lub

GROVE RAPIDO
(zaprawa szybkowiążąca)

lub

MALTAFIX
(zaprawa bardzo szybkowiążąca)



Naprawy i wykonywanie pokryw z użyciem zapraw ekspansywnych w celu wzmocnienia elementów murowanych i zwiększenia ich nośności przy zastosowaniu
NORDGROUTH TIXO
(z siatką metalową)

Pokrywy z użyciem gładzi wykończeniowych o zmiennej grubości do naprawy wadliwie wykonanych powierzchni przy zastosowaniu
GROVE 30



Usuwanie pęknięć przy zastosowaniu wtryskiwanej żywicy w celu naprawy konstrukcji betonowych przy użyciu
NORPHEN INJECTION



Wygladzanie ścian betonowych naprawianych lub surowych konstrukcji przy użyciu zapraw w celu późniejszego wykończenia, z zastosowaniem
GROVE RASANTE

NAPRAWA I PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

GROVE RIPRISTINO

TIKSOTROPOWA ZAPRAWA ZBROJONA WŁÓKNAMI DO NAPRAWY BETONU

Wstępnie zmieszany produkt sypki, z którego, po dodaniu wody, powstaje zaprawa o zwykłym czasie wiązania, służąca do jednorazowego wykonywania warstw o znacznej grubości (do 5 cm).



Jednoskładnikowy



Gotowy do użycia



GROVE RAPIDO

TIKSOTROPOWA, SZYBKOWIĄŻĄCA ZAPRAWA ZBROJONA WŁÓKNAMI

Wstępnie zmieszany produkt sypki, z którego, po dodaniu wody, powstaje zaprawa szybkowiążąca, służąca do jednorazowego wykonywania warstw o grubości do 6 cm.



Jednoskładnikowy



Gotowy do użycia



MALTAFIX

SZYBKOWIĄŻĄCA TIKSOTROPOWA ZAPRAWA PRZECIWSKURCZOWA

Zmieszana wstępnie zaprawa, dostępna w workach plastikowych, do wykonywania napraw posadzek betonowych, belek i słupów, powierzchni asfaltowych, gdy konieczne jest szybkie oddanie do użytku naprawionej powierzchni.



Jednoskładnikowy



Gotowy do użycia




NAPRAWA I PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

NORDGROUTH TIXO

ZAPRAWA EKSPANSYWNA, TIKSOTROPOWA, WZMACNIANA WŁÓKNEM

Wstępnie zmieszany produkt sypki, który po rozrobieniu z samą wodą staje się gotową zaprawą. Stosowany przede wszystkim do napraw i wzmocnienia konstrukcji, z lub bez użycia siatki stalowej. Szczególnie zalecany do realizacji pokryw konstrukcyjnych podczas wykonywania hydroizolacji w przypadku wilgoci przy parciu negatywnym.



Jednoskładnikowy



Gotowy do użycia



GROVE 30

ZAPRAWA DO WYKONYWANIA POKRYW NA DUŻYCH POWIERZCHNIACH WARSTWĄ O GRUBOŚCI OD 1 DO 30 mm, DO BEZPOŚREDNIEGO WYKOŃCZENIA

Wstępnie zmieszany produkt sypki, z którego, po dodaniu wody, powstaje zaprawa tiksotropowa, idealna także do nakładania bardzo cienkich warstw. Stosuje się przede wszystkim do korygowania nieprawidłowo wykonanych powierzchni betonowych, np. na ścianach zbiorników, cystern, basenów i innych powierzchni budowlanych. Wykańcza się ją bezpośrednio przy użyciu pacy tynkarskiej i bez konieczności nakładania gładzi.



Jednoskładnikowy



Gotowy do użycia



NORPHEN INJECTION

DWUSKŁADNIKOWY INIEKCYJNY PRODUKT WZMACNIAJĄCY

Dwuskładnikowy, epoksydowy i bezskurczowy produkt wzmocniający stosowany w iniekcji niskociśnieniowej do wypełniania i przyklejania.



Dwuskładnikowy

GROVE RASANTE

JEDNOSKŁADNIKOWA GŁADŹ CEMENTOWA - ZIARNO 06 - R2

Gładź przeznaczona specjalnie na niedawno wylane powierzchnie betonowe. Niedrogi i o szybkiej aplikacji. Do wykonywania warstw o grubości do 5 mm.




Jednoskładnikowy



Gotowy do użycia



Aplikacja pacą



NAPRAWY I WYGŁADZANIE POWIERZCHNI MUROWANYCH METODĄ TRADYCYJNĄ



Wygładzanie z ziarnem 06
świeżo położonych tynków
tradycyjnych
przy zastosowaniu
RASANTE 1100

lub



Wygładzanie wykonywane
z ziarnem 03 na płytach
kartonowo-gipsowych lub
innych, w celu przygotowania
powierzchni do nałożenia
szpachli i/lub farby o wysokiej
jakości, przy użyciu
RASANTE 2000 2K

NAPRAWY I WYGŁADZANIE POWIERZCHNI ZEWNĘTRZNYCH (i wewnętrznych)



Wygładzanie z użyciem
warstw o dużej i małej
grubości, bezskurczowe,
dające się modelować w
celu przygotowania wadliwej
powierzchni małym nakładem
pracy przy użyciu
RASOMIX

lub



Wygładzanie starych ścian
murowanych metodą tradycyjną,
ziarno 06, przy użyciu
RASANTE 1200

lub



Wygładzanie starych ścian
murowanych metodą tradycyjną,
przy zastosowaniu gładzi
o grubym ziarnie. Idealne
w przypadku powierzchni
zewnątrznych i przed położeniem
tynków kwarcowych
przy zastosowaniu
RASANTE 1200 S

WYGŁADZANIE POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH



Wygładzanie ściany betonowej
lub tradycyjnej z wilgocią,
w celu utworzenia warstwy
zapobiegającej podchodzeniu
wilgoci i przygotowanej do
późniejszego wykończenia
bez potrzeby dodatkowych
interwencji
W3 IMPERMEABILIZZANTE

NAPRAWA I PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

RASANTE 1100

GŁADŹ JEDNOSKŁADNIKOWA NA BAZIE WAPNA, O WYSOKIEJ ODDYCHALNOŚCI I ZIARNIE 06

Gładź do elementów murowanych, przeznaczona do nowych powierzchni (lub starych z użyciem primeru) do wygładzania metodą „mokre na mokre”, również do tynków osuszających.



Jednoskładnikowy



Gotowy do użycia



RASANTE 2000 2K

DWUSKŁADNIKOWA GŁADŹ DROBNOZIARNISTA - ZIARNO 03

Gładź do elementów murowanych złożona z części płynnej (żywica) i sypkiej.

Pozwala uzyskać idealnie gładkie powierzchnie. Charakteryzuje się wysoką przyczepnością do każdej powierzchni. Doskonała do późniejszego wykończenia przy użyciu żywic dekoracyjnych.



Dwuskładnikowy



Aplikacja pacą



NAPRAWA I PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

RASOMIX

JEDNOSKŁADNIKOWY, CEMENTOWY TYNKO-GŁADŹ W PROSZKU, ZIARNO 06

Produkt specjalny, bezskurczowy, dający się modelować, umożliwiający położenie warstw wygładzających o małej i o bardzo dużej grubości przy jednej aplikacji. Szczególnie polecany zespołom zajmującym się pracami malarskimi ze względu na wszechstronność zastosowania (zastępuje także tynki) i mniejszy nakład pracy.



Jednoskładnikowy



Gotowy do użycia



Aplikacja pacą



RASANTE 1200

JEDNOSKŁADNIKOWA GŁADŹ CEMENTOWA - ZIARNO 06

Gładź o wysokiej zawartości żywicy, odpowiednia do wygładzania wszelkich powierzchni, starych i nowych, na tynk, powłokę z tworzywa sztucznego, cement.



Jednoskładnikowy



Gotowy do użycia



Aplikacja pacą



RASANTE 1200 S

JEDNOSKŁADNIKOWA GŁADŹ CEMENTOWA – ZIARNO 1,15

Podobna do Rasante 1200, ale o grubszym ziarnie i lepszych właściwościach mechanicznych.



Jednoskładnikowy



Gotowy do użycia



Aplikacja pacą



W3 IMPERMEABILIZZANTE

TRZYSKŁADNIKOWA GŁADŹ EPOKSYDOWA - ZIARNO 03 - SR_B 2,0

Gładź do starych i nowych powierzchni betonowych, o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, idealny do wygładzania powierzchni o podchodzącej wilgoci. Można do niej dodać piasek kwarcowy i stosować jako powłokę w posadzkach zewnętrznych lub jako warstwę zabezpieczającą przed powstawaniem pęcherzyków pod powłokami elastomerowymi na boiskach. Zalecana, pod dodaniem piasku kwarcowego, również do powierzchniowych napraw zewnętrznych posadzek przemysłowych.



Trzyskładnikowy



Aplikacja pacą



Ul. Ks. Czesława Klimasa 29/1
50-515 Wrocław
Tel +48 713667373

kontakt@nordresine.pl
www.nordresine.pl



NORD[®]
RESINE

FACHOWE SYSTEMY BUDOWLANE