



LAMINE

Particelle sinto-ceramiche decorative

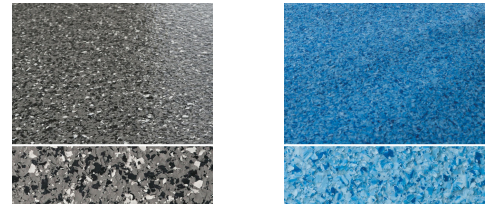

CARATTERISTICHE TECNICHE



UV RESISTENTE



GELO



BASSA TEMP.



PEDONABILE

CAMPO D'IMPIEGO



ESTERNI



PAVIMENTI EST.



MARCIAPIEDI



TETTI


APPLICAZIONI



MONO-COMP.



PRONTO ALL'USO



PISCINE



PIAZZE

Descrizione

Le LAMINE sono particelle sinto-ceramiche colorate (coriandoli) non ingiallenti e di forma geometrica variabile impiegate per la realizzazione di finiture estetiche (a spolvero) in modo da ottenere dei gradevoli effetti colorati.

Applicate a spolvero su idonea superficie "collante" (tipo EASY LAST COAT COLORATO ancora fresco) e protette, ad asciugatura avvenuta, con apposito strato trasparente sigillante (tipo EASY LAST COAT TRASPARENTE), le LAMINE sono altamente resistenti all'abrasione e consentono un utilizzo completo della superficie.

Colore

Il prodotto è disponibile in diverse tinte monocromatiche o miscele di colori (si veda brochure "AQUALAMINE").

Campo d'impiego

Le LAMINE vengono impiegate per la realizzazione di rivestimenti decorativi protettivi (ad esempio con il ciclo AQUALAMINE) sia in interni sia in esterni su:

- Balconi e terrazzi.
- Pavimentazioni interne ed esterne.
- Piscine.

Vantaggi

- Le LAMINE permettono il recupero dei vecchi terrazzi e dei pavimenti interni a costo molto contenuto senza smantellamento.
- Le LAMINE sono disponibili in una gamma molto vasta di colori e in due dimensioni (LAMINE e MICROLAMINE).
- Le LAMINE sono applicabili senza attrezzature speciali.

Preparazione generale del supporto di posa

Le LAMINE sono applicabili su EASY LAST COAT COLORATO o TRASPARENTE nella realizzazione di finiture per manti impermeabilizzanti realizzati con EASY LAST 90, BETONGUAINA, BETONGUAINA.S e sistemi acrilici della serie NORTIG.

Le LAMINE sono utilizzabili per cicli di rivestimento di pavimenti interni (splverate su NORPHEN 200).

Preparazione del prodotto

Le LAMINE sono pronte all'uso.

LAMINE

Applicazione del prodotto

- Cospargere le LAMINE a rifiuto su EASY LAST COAT COLORATO fresco.
- Dopo indurimento, asportare le LAMINE in eccesso, carteggiare leggermente e aspirare.
- Per finire applicare due mani di EASY LAST COAT TRASPARENTE.

Consumi

tipologia di applicazione	consumo minimo	consumo massimo	u.m.	note
Tutte le tipologie ad eccezione del tipo "TZ"	0,6	0,7	kg/m ²	
Solo le tipologie "TZ" (ad es. VENICE TZ, FLORENCE TZ ecc...)	1,0	1,1	kg/m ²	

Dati tecnici

► DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO		valore
dimensioni LAMINE	mm	0-3
dimensioni MICROLAMINE	mm	0-1,5

Conservazione del prodotto

- 60 mesi nell'imballo originale chiuso, in ambiente asciutto, coperto, al riparo dai raggi solari e ad una temperatura compresa tra +10°C e +30°C.

Confezioni

VARIANTE	CONFEZIONE	ADR	CONF. / BANCALE	COMPONENTI	NOTE
CARRARA MARBLE FL	barattolo - 1 kg	NO	-		
CARRARA MARBLE FL	fustino - 3,5 kg	NO	-		
CARRARA MARBLE FL	fustino - 10 kg	NO	-		
CARRARA MARBLE FL	scatola - 20 kg	NO	-		

Legenda ADR:

NO = merce NON PERICOLOSA

P* = merce PERICOLOSA imballata in quantità limitata (confezionata come da Cap. 3.4 ADR)

SI = merce PERICOLOSA

NOTE LEGALI

I consigli circa le modalità d'uso dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non comportano l'assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. Non dispensano quindi il cliente dalla responsabilità di verificare l'idoneità dei prodotti per l'uso e gli scopi prefissi attraverso delle prove preventive. Il sito Internet all'indirizzo www.nordresine.com contiene l'ultima revisione della presente scheda tecnica: in caso di dubbio, verificarne la data di revisione (se non presente vale la data di emissione) visualizzandola dalla sezione "PRODOTTI".

EDIZIONE

Emissione: 03.04.2017

Revisione: 12.11.2021